




weil's leichter geht ...

universal S-Anschluss TYP 1

Fig. 1

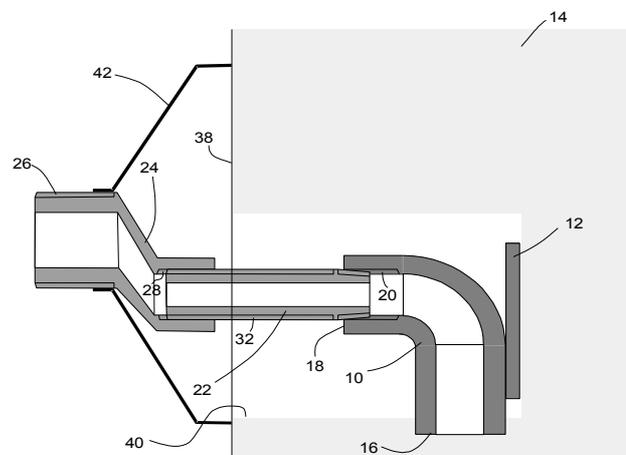

nach DIN EN 10226, kegeliges Außengewinde
zur Wandscheibe, kürzbar zum S-Anschluss
mit zylindrischem Außengewinde

<https://register.dpma.de/DPMAREgister/pat/register?AKZ=2020151000383&CURSOR=0>

Patentrecherche März 2015 über Hauck Patent-und Rechtsanwälte in Hamburg
Und weitere !

Einsparung sämtlicher herkömmlicher Hahnverlängerungen !!!!!



Der Monteur muss nicht mehr diverse Hahnverlängerungen vorhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass genau die Länge fehlt, die vor Ort benötigt wird. Entweder muss dann einer los oder es werden mehrere Verlängerungen zusammen geschraubt



In der Praxis zeigt sich aber oftmals, dass der herkömmliche S-Anschluss oder die Hahnverlängerungen wieder ein Stück heraus gedreht werden, um den Anschluss an die Mischbatterie zu ermöglichen.

Nach Rücksprache mit Schadenversicherern ist dieses öfters ein Grund für den dann später eintretenden Wasserschaden !!!!

Durch unseren universal S-Anschluss, der individuell kürzbar ist, wird somit auch die Anzahl möglicher Leckstellen minimiert (keine Hahnverlängerungen), da der S-Anschluss direkt in die Wandscheibe gedreht wird und somit immer eine optimale Verbindungstiefe erreicht.

Der Zeitaufwand der herkömmlichen Bauweise, angefangen mit dem Einkauf der Hahnverlängerungen über den Transport, das hin und her Tragen bis hin zum Suchen nach dem richtigen Teil und die dann noch aufzuwendende Zeit, die der Monteur braucht, um die Hahnverlängerung anzupassen, damit überhaupt ein einigermaßen optisches Ergebnis erzielt wird, entfällt komplett !!!!

Bei unserem universal S-Anschluss wird nur ein Maß genommen, der S- Anschluss wird darauf hin angepasst und montiert ! Es wurden in der Praxis bis zu 2 Std. Zeit eingespart !!!



Der universal S-Anschluss bietet immer ein sehr gutes optisches Ergebnis und eine tadellose Verbindung.



universal S-Anschluss auf Maß gekürzt



herkömmliche Methode,
meistens ist das Gewinde zu sehen oder die Rosette passt nicht!

**Ganz neu ist, dass mit unserem universal S-Anschluss Eckventile
horizontal begradigt werden können !!**

Die Anschlüsse können ausgerichtet werden, ohne Fliesen aufzustemmen oder zu beschädigen.



Weitere Vorteile ergeben sich durch das **Innengewinde** im uni.-S-Anschluss !



1. Bei Demontage der Armatur lässt sich ein Baustopfen in das Gewinde drehen, so kann die Wasserversorgung in Betrieb bleiben.



2. Der uni.-S-Anschluss kann bei der Druckprobe mit einbezogen werden.

3. Zudem lässt sich der uni.S-Anschluss für Heizungsanschlüsse am Heizkörper oder Heizkörperventile zweckentfremden und somit die Anschlüsse passend gestalten.



Das Ergebnis bei den vielen Variationen ist durch die abdeckende Schraubrossette immer verkaufsfähig !!!!!